




COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (PROVINCIA DI ROVIGO)

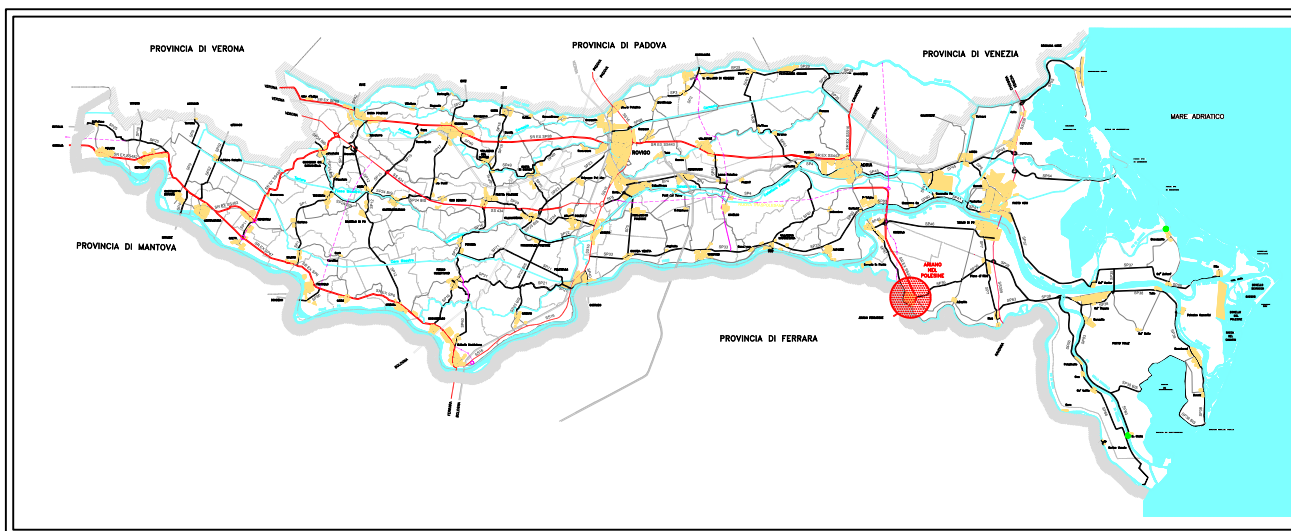

MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA MATTEOTTI GRAMSCI CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PROTETTI E ADOZIONE DI TECNICHE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 17.1	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE					SCALA
Codice	Rev.	Descrizione	Redazione	Verifica	Riesame	Data
-	-	EMISSIONE	-	-	-	-
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARIANO POLESINE Piazza Garibaldi, 1 - Cap.45012 Tel. 0426.71131, e Fax 0426.71170 IL SINDACO Carmen Maria Rita MAURI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Pietro ASTOLFI			IL PROGETTISTA Ing. Arch. Mirko BRANCALEONI 			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 01	TAGLIO PREVENTIVO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. SOMMANO...	m	210,00			
2 02	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.. SOMMANO...	m3	35,00			
3 03	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE. SOMMANO...	m3	41,00			
4 04	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER OGNI CM. SOMMANO...	m2	370,00			
5 05	SCAVO DI SBANCAMENTO E A SEZIONE RISTRETTA IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA. SOMMANO...	m3	210,00			
6 06	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15 MPa. SOMMANO...	m3	20,00			
7 07	F. E P. O. DI CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI. SOMMANO...	m2	110,00			
8 08	F. E P. O. DI TONDINO DI ACCIAIO TIPO FeB 44 K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA. SOMMANO...	kg	6'650,00			
9 09	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO CLASSE 25 MPa. SOMMANO...	m3	162,00			
10 10	F. E P. O. DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. SOMMANO...	m3	180,00			
11 11	F. E P. O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. SOMMANO...	m3	13,00			
12 12	F. E P. O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA. SOMMANO...	m3	45,00			
13 13	TRATTAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO CON METODO STREETPRINT. SOMMANO...	mq	26,00			
14	F. E P. O. DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14	PORFIDO. SOMMANO...	m2	100,00			
15 15	F. E P. O. DI CORDONATA PER FASCIA SPARTITRAFFICO, AIUOLE E SIMILI. sez. 8/10 con h = 25 cm SOMMANO...	m	90,00			
16 16	F. E P. O. DI CORDONATA PER FASCIA SPARTITRAFFICO, AIUOLE E SIMILI. sez. 12/15 con h = 25 cm SOMMANO...	m	980,00			
17 17	F. E P. O. DI CORDONATA PER PASSI CARRAI, FASCIE SPARTITRAFFICO, AIUOLE E SIMILI. SOMMANO...	m	140,00			
18 18	SPOSTAMENTO O ELIMINAZIONE DI PUNTO LUCE ESISTENTE. SOMMANO...	cadauno	3,00			
19 19	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA TUBAZIONI E REINTERRO. SOMMANO...	m	190,00			
20 20	F. E P. O. DI SABBIA LAVATA. SOMMANO...	m3	67,00			
21 21	F. E P. O. DI TUBO IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE, D = 110 mm. SOMMANO...	m	250,00			
22 22	F. E P. O. DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO. SOMMANO...	m3	15,00			
23 23	F. E P. O. DI LINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SOMMANO...	m	170,00			
24 24	F. E P. O. DI QUADRO ELETTRICO. SOMMANO...	cadauno	1,00			
25 25	F. E P. O. DI PUNTO LUCE COMPLETO. SOMMANO...	cadauno	4,00			
26 26	F. E P. O. DI PLINTO PER PALO LUCE. SOMMANO...	cadauno	4,00			
27 27	F. E P. O. DI IMPIANTO LAMPEGGIANTE DI SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. SOMMANO...	cadauno	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
28 28	F. E P. O. DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE. SOMMANO...	kg	1'500,00			
29 29	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER ESECUZIONE DI MANUFATTI IN C.A. E REINTERRO. SOMMANO...	m3	220,00			
30 30	F. E P. O. DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO. SOMMANO...	kg	1'650,00			
31 31	F. E P. O. DI RECINZIONE IN RETE METALLICA ALTEZZA 1,50m. SOMMANO...	m	30,00			
32 32	ESECUZIONE DI ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE. SOMMANO...	m2	600,00			
33 33	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO, PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15. SOMMANO...	m	1'000,00			
34 34	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO, PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12. SOMMANO...	m	2'000,00			
35 35	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI O AD "U" CON SEGNALI. SOMMANO...	cadauno	30,00			
36 36	FORNITURA DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO ESTERNO MM 60-90 PESO NON INF. A 8,00 KG/ML. SOMMANO...	m	110,00			
37 37	F. E P. O. DI SEGNALE STRADALE CLASSE 2 IN ALLUMINIO DI QUALSIASI FORMA. SOMMANO...	m2	20,00			
38 38	SMONTAGGIO O MONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI SIA TUBOLARI CHE AD "U". SOMMANO...	cadauno	30,00			
39 39	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO. SOMMANO...	cadauno	10,00			
40 40	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 100 mm. SOMMANO...	m	10,00			
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
41 41	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 125 mm. SOMMANO...	m	50,00			
42 42	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICOLRURO DI VINILE (PVC) DN 160 mm. SOMMANO...	m	50,00			
43 43	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 200 mm. SOMMANO...	m	50,00			
44 44	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 250 mm. SOMMANO...	m	50,00			
45 45	INSERIMENTO DI TUBAZIONE MAX DN 250 mm IN POZZETTO ESISTENTE. SOMMANO...	cadauno	5,00			
46 46	SPOSTAMENTO O ELIMINAZIONE DI CADITOIA ESISTENTE. SOMMANO...	cadauno	10,00			
47 47	MESSA IN QUOTA DI POZZETTI STRADALI. SOMMANO...	cadauno	20,00			
48 48	F. E P. O. DI CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS COMPRESA GRIGLIA. SOMMANO...	m	50,00			
49 49	F. E P. O. DI TUBO IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE, D = 125 mm. SOMMANO...	m	100,00			
50 50	F. E P. O. DI CASSETTA IN VETRORESINA IP 54. SOMMANO...	cadauno	1,00			
51 51	ELIMINAZIONE O SPOSTAMENTO DI BARRIERE DI SICUREZZA GUARDRAIL IN ACCIAIO. SOMMANO...	m	10,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____ %					
	A R I P O R T A R E					

