



COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Provincia di Rovigo



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Reg. UE n. 1303/2013 n. 1305/2013


PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Art. 23 c. 7-8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualificazione percorsi con messa in sicurezza del
ponte "storico" in barche sul Po di Goro

1° LOTTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
TRAGHETTO MOTORIZZATO DEL PONTE DI BARCHE
SUL PO DI GORO A GORINO VENETO

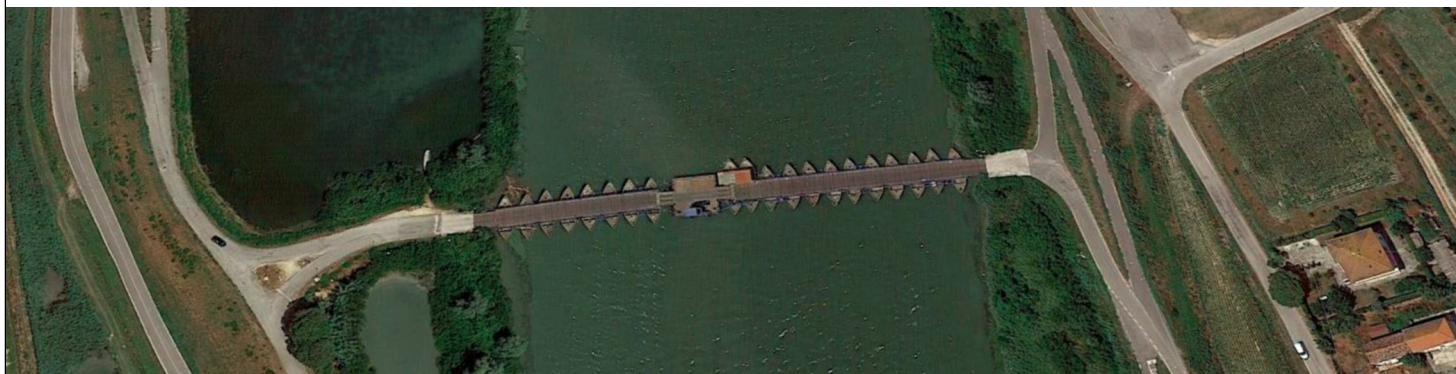

Responsabile del procedimento:

Geom. Pietro Astolfi

Progettista:

Ing. Mauro Bergonzini

Collaboratori:

Ing. Massimo Giusti

Committente:

COMUNE DI
ARIANO NEL POLESINE

P.za Garibaldi, 1 45012 Ariano nel Polesine (RO)

Cod. Fisc. - P.IVA 00197150295

CONTENUTO:

*COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DEI LAVORI*

DOCUMENTO:

2.5

REV.	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	15/05/2018	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	ing. M. Giusti	ing. M. Bergonzini	geom. P. Astolfi

n° ord	DESCRIZIONE DEI LAVORI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'	art. E.P.	PREZZO unitario	Importo		ANNOTAZIONI
								Parziale	Totale da appaltarsi a corpo	
1	LAVORI A CORPO Rimorchio navale del traghetto al cantiere navale e ritorno compreso il distacco e il ricollegamento al ponte ... n°				1	NP01	4.324,98	4.324,98	4.324,98	
2	Allaggio e varo del traghetto.. n°				1	NP02	2.136,55	2.136,55	2.136,55	
3	Lavori di revisione del traghetto motorizzato consistenti in : n. 2 motori diesel a quattro cilindri FPT KELL tipo N45 100 (100CV) con scambiatore acqua sotto galleggiamento, avviamento elettrico a 24V, quadro analogico, cavo di cablaggio; n. 2 gruppi poppieri da Hp 65 l' uno, retrattili verticalmente con trasmissione idrauliche, eliche inox, martinetto idraulico inox per posizionamento gruppi; Radiatori esterni per raffreddamento acqua motori e olio idraulico posizionati nella parte sommersa dello scafo ; Smontaggio e sbarco vecchi motori, alberi di trasmissione , eliche, ecc. , pulizia locali e verniciatura interna , chiusura passascafi eliche e prese mare; Montaggio motori su supporti antivibranti, presa di forza anteriore per ponti levatoi ... n°				1	NP03	83.112,00	83.112,00	83.112,00	
4	Verniciatura anticorrosiva esterno scafi... n°				1	NP04	12.535,95	12.535,95	12.535,95	
5	Rinforzo base attacco sollevamento rampe.. n° Sommano i lavori				4	NP05	472,63	1.890,52	1.890,52	104.000,00