





COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (PROVINCIA DI ROVIGO)

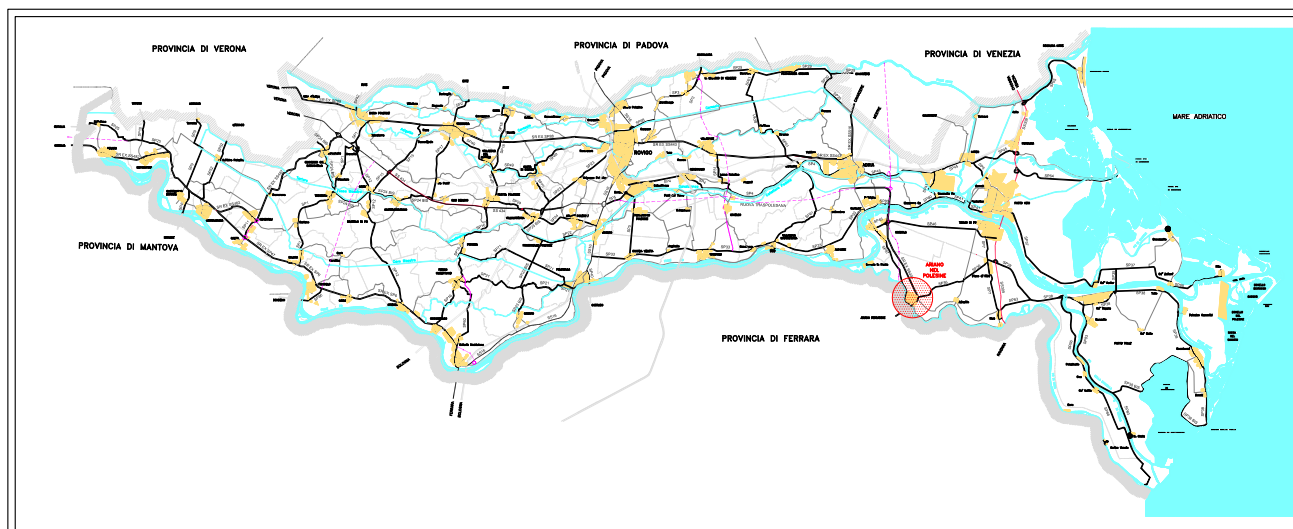

MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA MATTEOTTI GRAMSCI CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PROTETTI E ADOZIONE DI TECNICHE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					SCALA
12						
Codice	Rev.	Descrizione	Redazione	Verifica	Riesame	Data
-	-	EMISSIONE	-	-	-	-
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARIANO POLESINE Piazza Garibaldi, 1 - Cap.45012 Tel. 0426.71131, e Fax 0426.71170 IL SINDACO Carmen Maria Rita MAURI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Pietro ASTOLFI			IL PROGETTISTA Ing. Arch. Mirko BRANCALEONI  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO n. 122/2005 MIRKO BRANCALEONI			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	1 - Movimenti di materie (Cat 1)							
1 / 1 01	TAGLIO PREVENTIVO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. Tagli esecuzione percorso: *210,00 SOMMANO m		210,00			210,00 <hr/> 210,00	2,50	525,00
2 / 2 02	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.. Percorsi: *140,00*2,500*0,100 SOMMANO m3		140,00	2,500	0,100	35,00 <hr/> 35,00	80,00	2'800,00
3 / 3 03	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE. Percorsi: *140,00*2,500*0,030 Varie: *0,50 SOMMANO m3		140,00	2,500	0,030	10,50 0,50 <hr/> 11,00	40,00	440,00
4 / 4 036 04	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER OGNI CM. Attraversamenti rialzati: *50,00*5,000 Aree di ripresa: *120,00 SOMMANO m2		50,00 120,00		5,000	250,00 120,00 <hr/> 370,00	0,50	185,00
5 / 5 05	SCAVO DI SBANCAMENTO E A SEZIONE RISTRETTA IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA. Percorsi: *420,00*2,500*0,200 Varie: SOMMANO m3		420,00	2,500	0,200	210,00 <hr/> 210,00	5,00	1'050,00
	2 - Opere elettriche (Cat 2)							
6 / 18 03	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE. Impianto completo: *150,00*0,400* 0,500 SOMMANO m3		150,00	0,400	0,500	30,00 <hr/> 30,00	40,00	1'200,00
7 / 19 18	SPOSTAMENTO O ELIMINAZIONE DI PUNTO LUCE ESISTENTE. Impianto completo: *3,00 SOMMANO cadauno					3,00 <hr/> 3,00	200,00	600,00
8 / 20 19	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA TUBAZIONI E REINTERRO.							
	A R I P O R T A R E							6'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'800,00
	Impianto completo: *150,00		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	7,00	1'050,00
9 / 21 06	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15 MPa.							
	Impianto completo: *10,00					10,00		
	SOMMANO m3					10,00	70,00	700,00
10 / 22 20	F. E P. O. DI SABBIA LAVATA.							
	Impianto completo: *150,00*0,400* 0,300		150,00	0,400	0,300	18,00		
	Varie: *2,00		2,00			2,00		
	SOMMANO m3					20,00	20,00	400,00
11 / 23 21	F. E P. O. DI TUBO IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE, D = 110 mm.							
	Impianto completo: *150,00		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	8,00	1'200,00
12 / 24 22	F. E P. O. DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO.							
	Impianto completo: *4,00*0,50*0,500* 0,600	4,00	0,50	0,500	0,600	0,60		
	Varie: *0,40					0,40		
	SOMMANO m3					1,00	230,00	230,00
13 / 25 23	F. E P. O. DI LINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.							
	Impianto completo: *170,00		170,00			170,00		
	SOMMANO m					170,00	10,00	1'700,00
14 / 26 24	F. E P. O. DI QUADRO ELETTRICO.							
	Impianto completo: *1,00					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'000,00	1'000,00
15 / 27 25	F. E P. O. DI PUNTO LUCE COMPLETO.							
	Impianto completo: *4,00					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'700,00	6'800,00
16 / 28 26	F. E P. O. DI PLINTO PER PALO LUCE.							
	Impianto completo: *4,00					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	250,00	1'000,00
	A R I P O R T A R E							20'880,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'880,00
17 / 29 27	F. E P. O. DI IMPIANTO LAMPEGGIANTE DI SEGNAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. Attraversamento pedonale: *1,00 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	1'000,00	1'000,00
18 / 30 28	F. E P. O. DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE. Impianto completo: *4,00*60,000 Coperchi nuovi plinti: *4,00*40,000 SOMMANO kg	4,00 4,00			60,000 40,000	240,00 160,00 400,00	3,80	1'520,00
	3 - Recinzioni, parapetti, protezioni (Cat 3)							
19 / 31 29	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER ESECUZIONE DI MANUFATTI IN C.A. E REINTERRO. Nuove recinzioni: *30,00*0,800*0,400 Varie: *0,40 SOMMANO m3		30,00	0,800	0,400	9,60 0,40 10,00	6,00	60,00
20 / 32 06	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15 MPa. Nuove recinzioni: *30,00*0,800*0,100 Varie: *0,60 SOMMANO m3		30,00	0,800	0,100	2,40 0,60 3,00	70,00	210,00
21 / 33 07	F. E P. O. DI CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI. Nuove recinzioni: *2,00*30,00*0,800 Varie: *2,00 SOMMANO m2	2,00	30,00		0,800	48,00 2,00 50,00	18,00	900,00
22 / 34 08	F. E P. O. DI TONDINO DI ACCIAIO TIPO FeB 44 K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA. Nuove recinzioni: *60,00*30,00*1,200* 0,200 Varie: *68,00 SOMMANO kg	60,00	30,00	1,200	0,200	432,00 68,00 500,00	1,20	600,00
23 / 35 09	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO CLASSE 25 MPa. Nuove recinzioni: *30,00*1,100*0,200 Varie: *0,40		30,00	1,100	0,200	6,60 0,40		
	A R I P O R T A R E					7,00		25'170,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		25'170,00
	SOMMANO m3					7,00	80,00	560,00
24 / 36 30	F. E P. O. DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO. Protezioni: *110,00*15,00		110,00		15,000	1'650,00		
	SOMMANO kg					1'650,00	4,00	6'600,00
25 / 37 31	F. E P. O. DI RECINZIONE IN RETE METALLICA ALTEZZA 1,50m. Nuove recinzioni: *30,00		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	20,00	600,00
26 / 71 51	ELIMINAZIONE O SPOSTAMENTO DI BARRIERE DI SICUREZZA GUARDRAIL IN ACCIAIO. Adeguamento barriera portale segnaletica: *10,00		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	30,00	300,00
	4 - Segnaletica (Cat 4)							
27 / 38 039 32	ESECUZIONE DI ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE. Disegni vari: *100,00 Cordoli in giallo: *500,00					100,00 500,00		
	SOMMANO m2					600,00	4,00	2'400,00
28 / 39 33	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO, PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15. Strisce: *1000,00		1'000,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	0,60	600,00
29 / 40 34	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO, PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12. Strisce: *2,00*1000,00	2,00	1'000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,50	1'000,00
30 / 41 35	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI O AD "U" CON SEGNALI. Quantità complessiva: *30,00					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	34,00	1'020,00
31 / 42	FORNITURA DI SOSTEGNO							
	A R I P O R T A R E							38'250,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'250,00
36	TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO ESTERNO MM 60-90 PESO NON INF. A 8,00 KG/ML. Quantità complessiva: *30,00*3,50 Varie: *5,00 SOMMANO m	30,00	3,50			105,00 5,00 <hr/> 110,00	13,00	1'430,00
32 / 43 042 37	F. E P. O. DI SEGNALE STRADALE CLASSE 2 IN ALLUMINIO DI QUALSIASI FORMA. Complessivamente: *20,00 SOMMANO m2					20,00 <hr/> 20,00	150,00	3'000,00
33 / 44 38	SMONTAGGIO O MONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI SIA TUBOLARI CHE AD "U". Rimozione segnali esistenti: *30,00 SOMMANO cadauno					30,00 <hr/> 30,00	5,00	150,00
34 / 45 39	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO. Quantità complessiva: *10,00 SOMMANO cadauno					10,00 <hr/> 10,00	12,00	120,00
	5 - Opere di smaltimento acque (Cat 5)							
35 / 46 20	F. E P. O. DI SABBIA LAVATA. Tubazione DN 125: *50,00*0,300* 0,300 Tubazione DN 160: *50,00*0,400* 0,400 Tubazione DN 200: *50,00*0,400* 0,400 Tubazione DN 250: *50,00*0,500* 0,400 Varie: *4,50 SOMMANO m3		50,00	0,300	0,300	4,50 8,00 8,00 10,00 4,50 <hr/> 35,00	20,00	700,00
36 / 47 29	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER ESECUZIONE DI MANUFATTI IN C.A. E REINTERRO. Tubazione DN 125: *50,00*0,300* 0,600 Tubazione DN 160: *50,00*0,400* 0,700 Tubazione DN 200: *50,00*0,400* 8,000 Tubazione DN 250: *50,00*0,500* 0,900 Varie: *4,50 SOMMANO m3		50,00	0,300	0,600	9,00 14,00 160,00 22,50 4,50 <hr/> 210,00	6,00	1'260,00
	A R I P O R T A R E							44'910,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'910,00
37 / 48 40	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 100 mm. Percorso pedonale scarichi canalette passi carrai: *10,00 SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00	10,00	100,00
38 / 49 41	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 125 mm. Quantità complessiva: *50,00 SOMMANO m		50,00			50,00		
						50,00	15,00	750,00
39 / 50 42	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 160 mm. Quantità complessiva: *50,00 SOMMANO m		50,00			50,00		
						50,00	25,00	1'250,00
40 / 51 43	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 200 mm. Quantità complessiva: *50,00 SOMMANO m		50,00			50,00		
						50,00	30,00	1'500,00
41 / 52 44	F. E P. O. DI TUBAZIONE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) DN 250 mm. Quantità complessiva: *50,00 SOMMANO m		50,00			50,00		
						50,00	35,00	1'750,00
42 / 53 45	INSERIMENTO DI TUBAZIONE MAX DN 250 mm IN POZZETTO ESISTENTE. Quantità complessiva: *5,00 SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	100,00	500,00
43 / 54 46	SPOSTAMENTO O ELIMINAZIONE DI CADITOIA ESISTENTE. Quantità complessiva: *10,00 SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	100,00	1'000,00
44 / 55 47	MESSA IN QUOTA DI POZZETTI STRADALI. Quantità complessiva: *20,00 SOMMANO cadauno					20,00		
						20,00	70,00	1'400,00
45 / 56	F. E P. O. DI CANALETTE							
	A R I P O R T A R E							53'160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'160,00
48	PREFABBRICATE IN CLS COMPRESA GRIGLIA. Accessi carrai: *50,00 SOMMANO m		50,00			50,00 50,00	40,00	2'000,00
46 / 57 28	F. E P. O. DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE. Caditoie 50*50 cl.350: *10,00*50,000 Pozzetti 60*60 cl.350: *4,00*60,000 Varie: *60,00 SOMMANO kg	10,00 4,00			50,000 60,000	500,00 240,00 60,00 800,00	3,80	3'040,00
47 / 58 22	F. E P. O. DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO. Caditoie 50*50: *16,00*0,60*0,600* 1,000 Pozzetti 60*60: *4,00*0,80*0,800* 1,200 Varie *1,17 SOMMANO m3	16,00 4,00	0,60 0,80	0,600 0,800	1,000 1,200	5,76 3,07 1,17 10,00	230,00	2'300,00
48 / 59 10	F. E P. O. DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Tubazione DN 125: *50,00*0,300* 0,300 Tubazione DN 160: *50,00*0,400* 0,300 Tubazione DN 200: *50,00*0,400* 0,300 Tubazione DN 250: *50,00*0,500* 0,300 Varie *6,00 SOMMANO m3		50,00 50,00 50,00 50,00	0,300 0,400 0,400 0,500	0,300 0,300 0,300 0,300	4,50 6,00 6,00 7,50 6,00 30,00	22,00	660,00
49 / 60 11	F. E P. O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Tubazione DN 125: *50,00*0,300* 0,100 Tubazione DN 160: *50,00*0,400* 0,100 Tubazione DN 200: *50,00*0,400* 0,100 Tubazione DN 250: *50,00*0,500* 0,100 Varie *2,00 SOMMANO m3		50,00 50,00 50,00 50,00	0,300 0,400 0,400 0,500	0,100 0,100 0,100 0,100	1,50 2,00 2,00 2,50 2,00 10,00	150,00	1'500,00
	6 - Opere di adeguamento servizi pubblici (Cat 6)							
50 / 61 19	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA TUBAZIONI E REINTERRO. Predisposizioni per linee: *100,00*							
	A R I P O R T A R E							62'660,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'660,00
	0,400*1,000		100,00	0,400	1,000	40,00		
	SOMMANO m					40,00	7,00	280,00
51 / 62 20	F. E P. O. DI SABBIA LAVATA. Predisposizioni per linee: *100,00* 0,400*0,300		100,00	0,400	0,300	12,00		
	SOMMANO m3					12,00	20,00	240,00
52 / 63 06	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15 MPa. Varie protezioni interferenze: *2,00					2,00		
	SOMMANO m3					2,00	70,00	140,00
53 / 64 09	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO CLASSE 25 MPa. Varie protezioni interferenze: *5,00					5,00		
	SOMMANO m3					5,00	80,00	400,00
54 / 65 08	F. E P. O. DI TONDINO DI ACCIAIO TIPO FeB 44 K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA. Varie protezioni interferenze: *5,00* 30,000	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,20	180,00
55 / 66 21	F. E P. O. DI TUBO IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE, D = 110 mm. Predisposizioni per linee: *100,00		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	8,00	800,00
56 / 67 49	F. E P. O. DI TUBO IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE, D = 125 mm. Predisposizioni per linee: *100,00		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,00	1'000,00
57 / 68 28	F. E P. O. DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE. Predisposizioni per linee: *4,00*70,000 Varie: *20,00	4,00			70,000	280,00 20,00		
	SOMMANO kg					300,00	3,80	1'140,00
58 / 69 22	F. E P. O. DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO. Predisposizioni per linee: *4,00*0,80*							
	A R I P O R T A R E							66'840,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'840,00
	0,800*1,200 Varie: *0,93	4,00	0,80	0,800	1,200	3,07 0,93		
	SOMMANO m3					4,00	230,00	920,00
59 / 70 50	F. E P. O. DI CASSETTA IN VETRORESINA IP 54. Predisposizioni per linee: *1,00					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	300,00	300,00
	7 - Sovrastrutture stradali e pavimentazioni (Cat 7)							
60 / 6 06	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15 MPa. Varie: *5,00					5,00		
	SOMMANO m3					5,00	70,00	350,00
61 / 7 07	F. E P. O. DI CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI. Percorsi: *560,00*0,100 Varie: *4,00		560,00		0,100	56,00 4,00		
	SOMMANO m2					60,00	18,00	1'080,00
62 / 8 08	F. E P. O. DI TONDINO DI ACCIAIO TIPO FeB 44 K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA. Percorsi: *560,00*2,500*4,000 Varie: *400,00		560,00	2,500	4,000	5'600,00 400,00		
	SOMMANO kg					6'000,00	1,20	7'200,00
63 / 9 09	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO CLASSE 25 MPa. Percorsi: *560,00*2,500*0,100 Varie: *10,00		560,00	2,500	0,100	140,00 10,00		
	SOMMANO m3					150,00	80,00	12'000,00
64 / 10 10	F. E P. O. DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Percorsi: *560,00*2,500*0,100 Varie: *10,00		560,00	2,500	0,100	140,00 10,00		
	SOMMANO m3					150,00	22,00	3'300,00
65 / 11 11	F. E P. O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Attraversamento pedonale: *7,00* 5,000*0,070		7,00	5,000	0,070	2,45		
	A R I P O R T A R E					2,45		91'990,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,45		91'990,00
	Ripristini: *0,55					0,55		
	SOMMANO m3					3,00	150,00	450,00
66 / 12 12	F. E P. O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA. Percorsi: *560,00*2,500*0,030 Ripristini: *100,00*0,030 Varie:	100,00	560,00	2,500	0,030 0,030	42,00 3,00		
	SOMMANO m3					45,00	200,00	9'000,00
67 / 13 008 13	TRATTAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO CON METODO STREETPRINT. Attraversamento pedonale: *7,00* 3,500 Varie: *1,50		7,00	3,500		24,50 1,50		
	SOMMANO mq					26,00	40,00	1'040,00
68 / 14 14	F. E P. O. DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO. Terminali e abbassamenti marciapiedi per disabili: *100,00					100,00		
	SOMMANO m2					100,00	85,00	8'500,00
69 / 15 15	F. E P. O. DI CORDONATA PER FASCIA SPARTITRAFFICO, AIUOLE E SIMILI. sez. 8/10 con h = 25 cm Percorsi: *90,00		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	18,00	1'620,00
70 / 16 16	F. E P. O. DI CORDONATA PER FASCIA SPARTITRAFFICO, AIUOLE E SIMILI. sez. 12/15 con h = 25 cm Percorso con cordolo da 50 cm: *2,00* 420,00 Percorso con cordolo da 15 cm: *1,00* 140,00	2,00 1,00	420,00 140,00			840,00 140,00		
	SOMMANO m					980,00	20,00	19'600,00
71 / 17 17	F. E P. O. DI CORDONATA PER PASSI CARRAI, FASCIE SPARTITRAFFICO, AIUOLE E SIMILI. Passi carrai: *140,00		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	20,00	2'800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro ----- ----- ----- -----							135'000,00
	A R I P O R T A R E							135'000,00

