


**Committente:** COMUNE DI PORTO TOLLE

**Lavori:** Realizzazione parcheggio ambulatorio Polesine Camerini


## **LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**



Responsabile del Procedimento

L'Impresa

Gara del : .....		Importo a base d'asta: Euro		110.987,08		Concorrente : .....		IMPORTO in Euro	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro			
				in cifre	in lettere				
1. 1. 2. 3	Scarifica e pulizia del fondo esistente di qualsiasi tipo e natura fino ad una profondità di cm. 50 eseguita con mezzo meccanico idoneo, compreso il trasporto a pubblica discarica o altro sito del materiale di risulta fino ad un raggio di km 20.	m2	2.200,000	.....	.....	.....			
13. 1. 1	Fornitura e posa in opera di barriera stradale, costituita da elementi in legno trattati in autoclave a sezione circolare del diametro di cm 12, in opera con formazione di zoccolo di fondazione per i montanti che saranno posizionati ad interasse regolare di ml 2,00, compreso altresì cancelli pedonali o carrai, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte	ML	60,000	.....	.....	.....			
22. 1. 1	Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume compreso sagomatura rullatura ed il compattamento a strati, annaffiature ed i necessari ricarichi necessari sino ad ottenere il piano di progetto, con misura eseguita sullo spessore costipato, il tutto per riempimento scavi e letto di posa per tubazioni interrate e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Spessore cm 15-25	m3	440,000	.....	.....	.....			
22. 1. 3	Misto naturale stabilizzato a granulometria assortita fornito e posto in opera compreso sagomatura rullatura ed il compattamento a strati, annaffiature ed i necessari ricarichi necessari sino ad ottenere il piano di progetto, con misura			.....	.....	.....	a riportare		

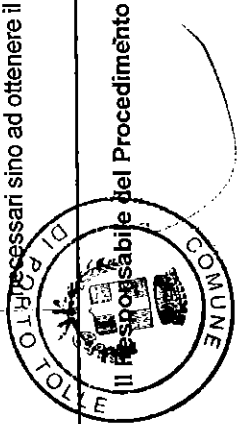


L'Impresa

Gara del : Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	Euro	110.987,08	Concorrente :	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
					in cifre	in lettere	
22. 1. 4	<p>eseguita sullo spessore costipato. Spessore cm 20-25</p> <p>Fornitura e posa in opera di condotte in pvc diametro mm 315, tipo pesante per fognature, secondo le norme UNI 7447-85 compreso guarnizioni a tenuta tra tubo e tubo e tra tubo e pozzetto compreso scavo e riinterro con materiale idoneo previa formazione piano di posa con sottofondo di sabbia di fiume spessore cm 20</p>					riporto	
		m3	440,000				
22. 1.12	<p>Fornitura e posa di cordonata prefabbricata in calcestruzzo vibrato, costituita da elementi retti o curvi con spigolo smussato dimensioni cm. 6x8/25x100. il prezzo si intende comprensivo del massetto di fondazione e rinfianchi in cls, gli eventuali pezzi speciali, stuccatura dei giunti con malta di cemento, scavo riinterro, trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica o altro sito fino ad un raggio di km. 20, ed ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>						
		m	70,790				
22. 1.13	<p>Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo vibrato, costituita da elementi retti o curvi con spigolo smussato dimensioni cm. 12/15x25x100. Il prezzo si intende comprensivo del massetto di fondazione e rinfianchi in cls, gli eventuali pezzi speciali, stuccatura dei giunti con malta di cemento, scavo riinterro, trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica o altro sito fino ad un raggio di</p>						
		m	160,000				
						a riportare	


 L'Impresa  
 Responsabile del Procedimento

Gara del : Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	Euro	110.987,08	Concorrente :	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
					in cifre	in lettere		
22. 1.16	<p>km. 20, ed ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>Fornitura di strato portante in conglomerato bituminoso (binder) per strade, conglomerato di pezzatura 0/12 mm semichiuso con 6% di peso di bitume, steso con vibrofinitrice e rullato con tandem vibrante, compreso materiali occorrenti, e raccordi perimetrali e con chiusini e caditoie. Spessore del conglomerato finito 7 cm. nominali. valutazione al mq. di superficie effettiva al lordo dei fori &lt; 1 mq.</p>					150,000	riporto	
22. 1.17	<p>Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale con vernicie spartitraffico rifrangente per formazione parcheggio, compreso carico e scarico della vernice, esecuzione di strisce bianche o gialle cm. 12, ed eventuali strisce, scritte, zebraure ecc;</p> <p>Fornitura e posa di pali con relativa segnaletica e bullonatura (3 stop e 3 P di parcheggio), compreso scavo e plinto per sostegno struttura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, il tutto realizzato secondo le indicazioni della D.L. e degli eventuali elaborati allegati.</p>					500,000		
22. 1.18	<p>Fornitura, montaggio e posa di panchina Mod. ZEBRA convessa concava in acciaio zincato su basi semisferiche o similare.</p>					1,000	a riporto	

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa


Gara del : .....		Importo a base d'asta: Euro		110.987,08		Concorrente : .....	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
				riporto			
22. 1.19	Fornitura e montaggio di cestino porta rifiuti Mod. MERLINO in acciaio zincato a caldo o similare.	cad.	6,000				
22. 1.20	Fornitura e posa di porta biciclette a 3 posti in cls granito bianco o similare.	cad.	4,000				
22. 1.21	Fornitura e posa in opera di composizione Castello tipo Merlino o similare compreso gioco a molla ad un posto MOD. Scooter o similare il tutto per dare completa e finita a regola d'arte l'intera opera.	cad.	3,000				
22. 1.22	Fornitura e posa in opera di Altalena tipo Meteora Cestone o similare compreso gioco a molla ad un posto MOD. Scooter o similare il tutto per dare completa e finita a regola d'arte l'intera opera.	a corpo	1,000				
22. 1.23	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto sintetico a filo continuo del peso min. di 300-350 g/mq., posto in opera fra le sabbie e lo stabilizzato, e quant'altro necessario per	a corpo	1,000				
				a riportare			

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa


Gara del : .....	Importo a base d'asta: Euro	110.987,08	Concorrente : .....	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	riporto		
22. 1.27	<p>dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>Formazione pavimentazione in massello tipo MATTONCINO SENESE o simili a scelta della D.L. in elementi modulari dello spessore cm. 6, compreso la formazione di sottofondo in sabbia di frantoio spessore cm. 10 e la chiusura delle fughe eseguita con sabbia fine. Ogni elemento modulare formante la pavimentazione deve rispondere alla Normativa UNI 9065. Compattazione eseguita manualmente. Ogni onere compreso per il trasporto, il carico/scarico la posa in opera.</p>	m2	1.200,000			
22. 1.32	<p>Rialzo con messa in quota di chiusini e caditoie stradali in ghisa e/o in c.a.v. e/o di qualsiasi altro materiale, compreso eventuali prolunghe, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera ultimata a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.</p>	m2	520,000			
23. 1. 1	<p>Fornitura e piantumazione di ACER PLATANOIDES "ROYAL RED", con circonferenza fusto di cm 20/25 in vaso, compreso scavo, il riporto di materiale idoneo nella zona di scavo con formazione a conca, pali tufori con relative corde idonee per la legatura, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte e garantire l'attecchimento</p>	cad.	5,000			
				a riportare		

L'Impresa

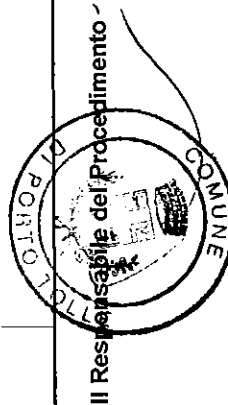

Il Responsabile del Procedimento -


Gara del : .....	Importo a base d'asta: Euro	110.987,08	Concorrente : .....	Prezzo Unitario in Euro		IMPOR TO in Euro
				in cifre	in lettere	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	riporto		
23. 1. 4	Riporto di terreno vegetale compreso trasporto, scarico, distribuzione e compattazione nell'area di posa eseguito con mezzi meccanici ed ogni altro onere per dare finita a regola d'arte l'opera.	n.	2,000			
23. 1. 6	Fornitura e piantumazione di ACER NEGUNDO "FLAMINIO", con circonferenza fusto di cm 14/16 in vaso, compreso scavo, il riporto di materiale idoneo nella zona di scavo con formazione a conca, pali tufori con relative corde idonee per la legatura, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte e garantirne l'attecchimento	m3	220,000			
23. 1. 9	Fornitura e messa a dimora di siepe con pianta in vaso altezza da 50 cm a 100 cm compreso scavo in sezione ristretta intercalate ogni 70 cm compreso altresì la concimazione, paletti e filo per sostegno il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte e garantirne l'attecchimento	n.	5,000			
		n.	120,000			
				a riportare		



Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

Gara del : .....		Importo a base d'asta: Euro		110.987,08		Concorrente : .....	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unifario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
					riporto		
	<b>Totale Netto</b>						
	Oneri della Sicurezza Specifici (non soggetti a ribasso d'asta)					2.500,00	
	<b>TOTALE importi (non soggetti a ribasso d'asta)</b>					<b>2.500,00</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA:</b>		(in lettere)		.....		(in cifre)	
<b>RIBASSO PERCENTUALE DEL:</b>		(in lettere)		.....		% (in cifre)	

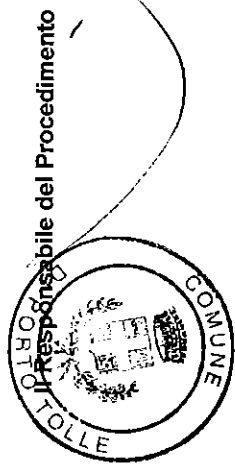

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa